

# Lifesize Icon 400

## 操作手冊



國立成功大學 總務處事務組 製作

管理人：林季緯 50551

2019.4.9

# Lifesize Icon 400 操作手冊目錄

ICON 主機 List.....	2
雲端規格.....	2
配置表.....	2
ICON 400 主機 .....	3
硬體接線.....	3
開關機.....	4
IP 設定.....	5
主機設定.....	7
撥號連線.....	9
攝影機操作.....	9
投影.....	10
主控台快速操作.....	11
ICON App(訪客用) .....	12
iOS .....	12
Android.....	14
電腦設備(Laptop/PC/Mac).....	16

# ICON 主機 List

## ◇ 雲端規格

1. 含 20 個帳號，可各自召開 40 人的即時會議
2. 含 20 間虛擬會議室，可各自召開 40 人的會議
3. 含訪客功能(Guest 視訊 APP 登入)
4. 支援 PC/NB/手機/平板/硬體視訊設備及電話)

## ◇ 配置表

會議室位置	雲端會議室名稱	機型
創新教學工坊(雲平東棟 5F)	雲平多功能教室	Icon600
技轉育成中心	技轉育成中心	
土木系	土環學群	
新園	新園	Icon400
雲平西棟六樓會議室	雲平 4 樓會議室	
大成館	大成館	
臺北辦公室	臺北辦公室	
歷史文物館	歷史文物館	
雲平第三、四、六會議室	雲平會議室	

# ICON 400 主機

## ✧ 硬體接線



## ◇ 開關機

### 1.開機：

(1)打開顯示器 (電視或投影機等) , 且顯示器輸入來源正確。

(2)打開視訊會議及其他所使用設備電源 (如：實物投影機、DVD 放映機、擴大機等)。

(3)將視訊設備電源接上。

註：Lifesize設備沒有電源開關，只要將電源接上，視訊設備將會自行開機；同理，如要關閉視訊設備，只要將電源移除即可。

(4)開機後，顯示器顯示畫面如下圖所示：



2.關機：結束所有通話，將電源移除即可。

## ◇ IP 設定

1.使用遙控器，選取主畫面「系統」，按往下鍵。




2.選取管理員，並進入。



3.使用遙控器輸入密碼代號「1234」，並登入。



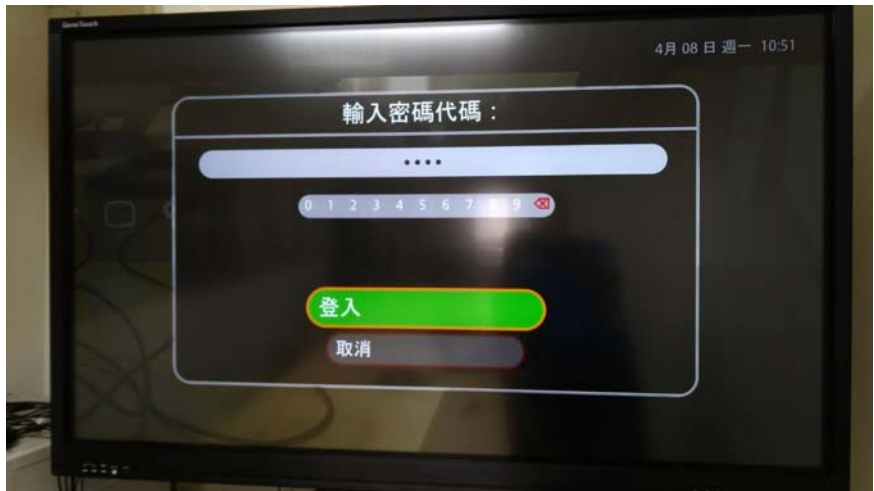

4.使用遙控器上下左右方向鍵輸入 ip、網路遮罩、預設閘道及 DNS，並測試。




5.完成設定。



## ◇ 主機設定

1. 開啟瀏覽器輸入 <https://140.116.213.50> 進入




### 此網站不安全

這可能表示某人正嘗試欺騙您或竊取您傳送到伺服器的任何資訊。您應該立即離開此網站。

[關閉此索引標籤](#)

[其他資訊](#)

➔ 點選其他資訊



### 此網站不安全

這可能表示某人正嘗試欺騙您或竊取您傳送到伺服器的任何資訊。您應該立即離開此網站。

[關閉此索引標籤](#)

[其他資訊](#)

您的電腦不信任此網站的安全性憑證。  
網站安全性憑證中的主機名稱和您要瀏覽的網站之主機名稱不同。

錯誤碼: DLG\_FLAGS\_INVALID\_CA  
DLG\_FLAGS\_SEC\_CERT\_CN\_INVALID

[繼續瀏覽網頁 \(不建議\)](#)

➔ 點選繼續瀏覽網頁

2. 登入，帳號：admin，密碼：admin



登錄

使用表式編	admin
密碼	*****
語言	繁體中文

登錄















### 3. 進入主機設定




請依書籤選擇系統相關設定項目

## ◇ 撥號連線

選擇以下方法擇一撥號：


1. **我的最愛**：選擇  > ，在已建立之最愛清單中上下選取一個項目來撥號。
2. **最近撥號**：選擇  > ，在最近撥號清單中上下選取一個項目來撥號。
3. **通訊錄**：選擇  > ，在已建立之通訊錄中上下選取一個聯絡人來撥號。
4. **會議室**：選擇  > ，在已建立的會議室中選取一個會議來撥號。
5. **撥號器**：選擇  > ，以手動方式輸入通話IP後按撥叫，即可通話。



結束通話：

選擇 ，即可結束通話。



## ◇ 攝影機操作


### 1. 未連線時

要調整近端攝影機，請選擇  來設定攝影機。使用畫面上的說明來調整攝影機角度：






- a. 選擇  平移/傾斜：可上下左右移動。
- b. 選擇  縮放：可拉近、拉遠。

### 2. 連線過程中

連線時，請選擇  來設定近端攝影機。若要控制遠端攝影機時，請選擇  來調整遠端攝影機。

結束攝影機調整時，選擇 ，即可結束。

## ◇ 投影

1. 先確認接線有連接且影像有輸出 (如筆記型電腦須將 VGA 線確實接上且影像有輸出)。
2. 可於通話前或期間選擇  開始進行簡報投影。
3. 連線中可選擇配置方式：
  - a.  : 並排顯示投影輸入和來自遠端的視訊。
  - b.  : 僅顯示投影畫面。
  - c.  : 僅顯示遠端畫面。
4. 選擇  按鈕以停止投影。


# ◇ 主控台快速操作

## 撥打視訊通話

1 在主畫面，點選 撥號Call 圖示。




2 再來，點選 通訊錄Directory 圖示。



**小技巧:** 使用 最近Recents、通訊錄Directory 或是 我的最愛Favorites 找到並增加聯絡人。使用 會議Meetings 加入會議。使用 鍵盤 直接撥號。

3 選擇一個 聯絡人 撥號。



4 在這裡選擇 視訊撥號Dial as Video 或是 語音撥號Dial as Voice。



## 靜音

在通話中，點選 靜音Mute Audio 圖示。



**你知道嗎?** Lifesize Phone HD 的燈在開啟靜音時，會從藍色變成紅色。

## 結束通話


點選 結束End 圖示。



**你知道嗎?** 有很多方式可以結束通話，可以掛斷自己或是其他通話者。

## 調整音量

在通話中，點選 音量Volume 圖示。使以滑動方式來調整音量。



**小技巧:** 在開始通話前，先調整音量，點選主畫面的 開始Start 圖示，進入 音量Volume 圖示。

## 開始投影

在通話中，點選 投影Present 圖示。




**小技巧:** 在通話中，點選 分割畫面Layouts 圖示來改變分割畫面。若要結束投影，只需再按一次 投影Presenting 圖示。  
**你知道嗎?** 不論是否在通話進行中，你都可以分享螢幕畫面。

## 關閉影像

1 在通話中點選 More 圖示。



2 點選 關閉影像Mute Video 圖示。




## 移動鏡頭

1 在通話中，向左滑動，並點選 鏡頭Camera 圖示。



**小技巧:** 若想要在通話前移動鏡頭，只要在主畫面點選 鏡頭 Camera 圖示就可以了。


2 使用 控制 鍵 重新定位/縮放 鏡頭。




**你知道嗎?** 可以藉由在 預設列Presets 按住一個號碼來增加一個預設位置。  
**小技巧:** 當你進行點對點通話時，你可以移動遠端的鏡頭。只要選擇 遠端 Remote 圖示就可以了。

## 開啟請勿打擾

1 在通話中，點選 More 圖示。



2 點選 請勿打擾Do Not Disturb 圖示。




## 錄影

1 在通話中，點選 錄影Record 圖示。



2 選擇一個人來分享錄製的影片。




**注意:** Lifesize Cloud Amplify 錄影功能需額外選購，並可錄製通話。

# ICON App(訪客用)

## ✧ iOS

1. 進入 App Store → 輸入 Keyword:Lifesize → 搜尋 App → 安裝 App

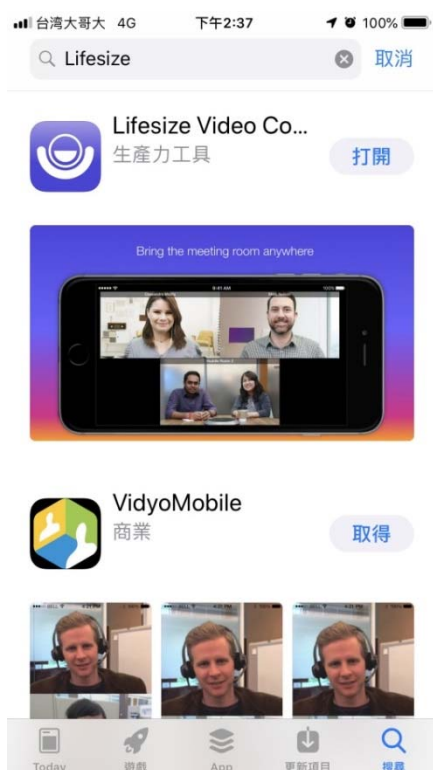

2. 打開 App → 允許取用相機、麥克風等裝置




3.點選→我是一名訪客



4.輸入您的姓名及雲端會議室號碼→按加入




5.進入會議模式

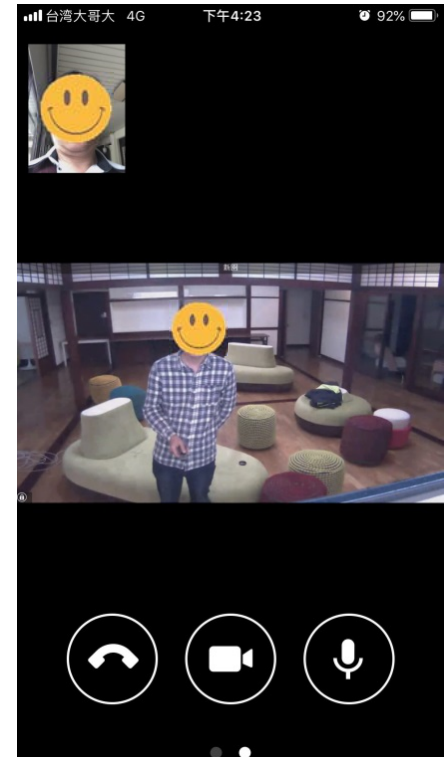

## ◇ Android

1. 進入 Google Play 商店 → 輸入 Keyword:Lifesize → 搜尋 App → 安裝 App

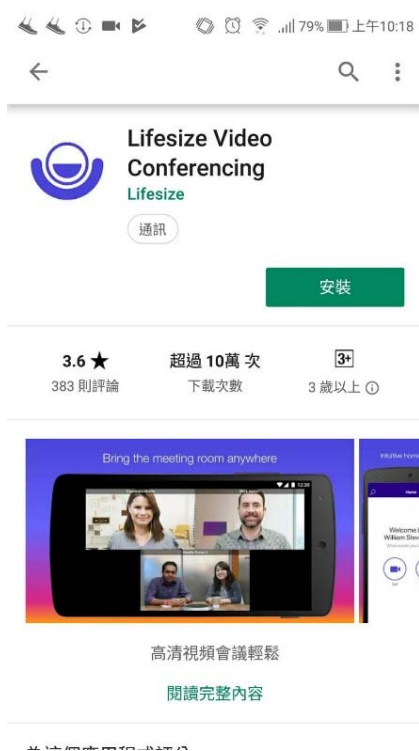

2. 打開 App → 允許取用相機、麥克風等裝置



3.點選→我是一名訪客



4.輸入您的姓名及雲端會議室號碼→按加入




5.進入會議模式






## ✧ 電腦設備(Laptop/PC/Mac)

1. 開啟瀏覽器輸入 <https://call.lifeseizecloud.com/download#> 進入下載頁面後，根據作業系統選擇下載 Lifesize Cloud Client 端應用程式。

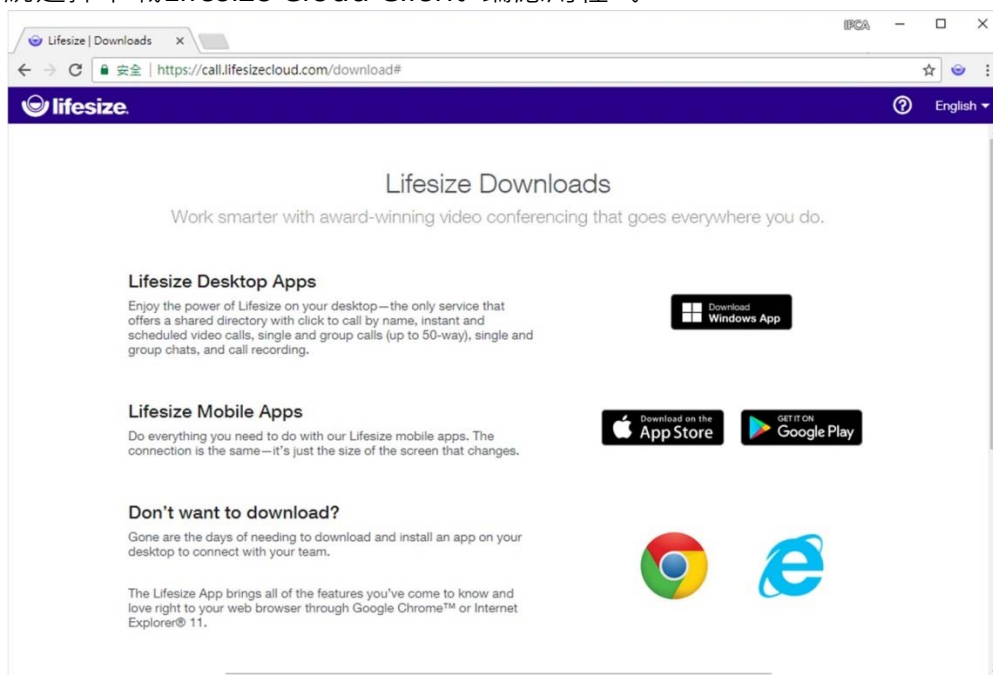



2. 應用程式開啟後，使用訪客進入，即可使用。

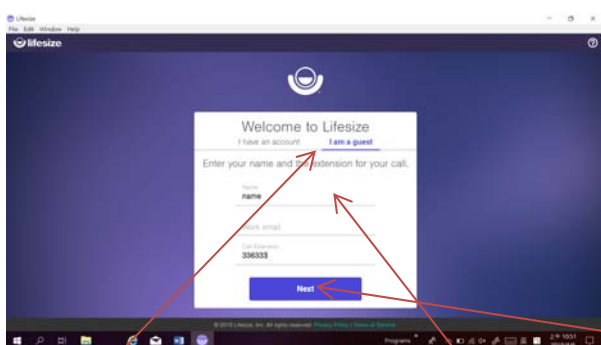


① 選擇 I am a guest

② 輸入您的姓名及雲端會議室號碼

③ 按 Next

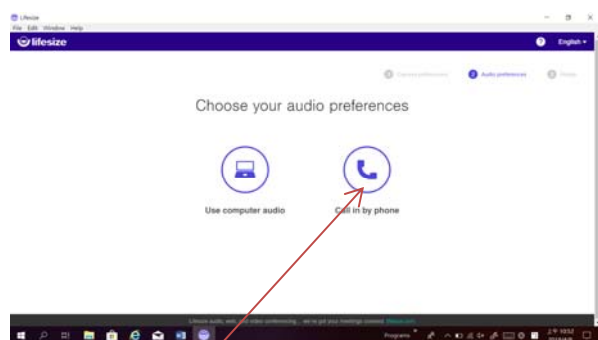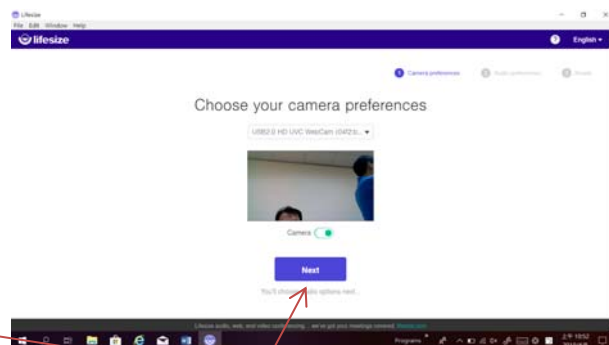


④ 按 Call in by phone

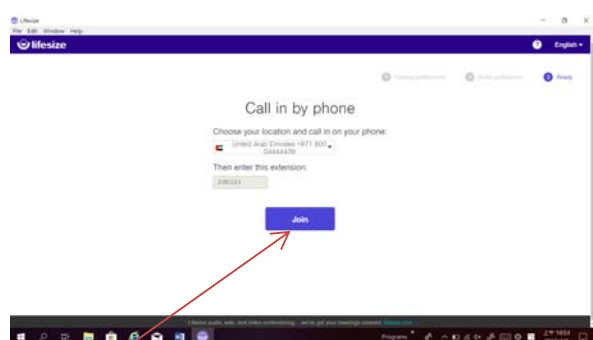

⑤ 按 Join

### 3. 登入後的畫面

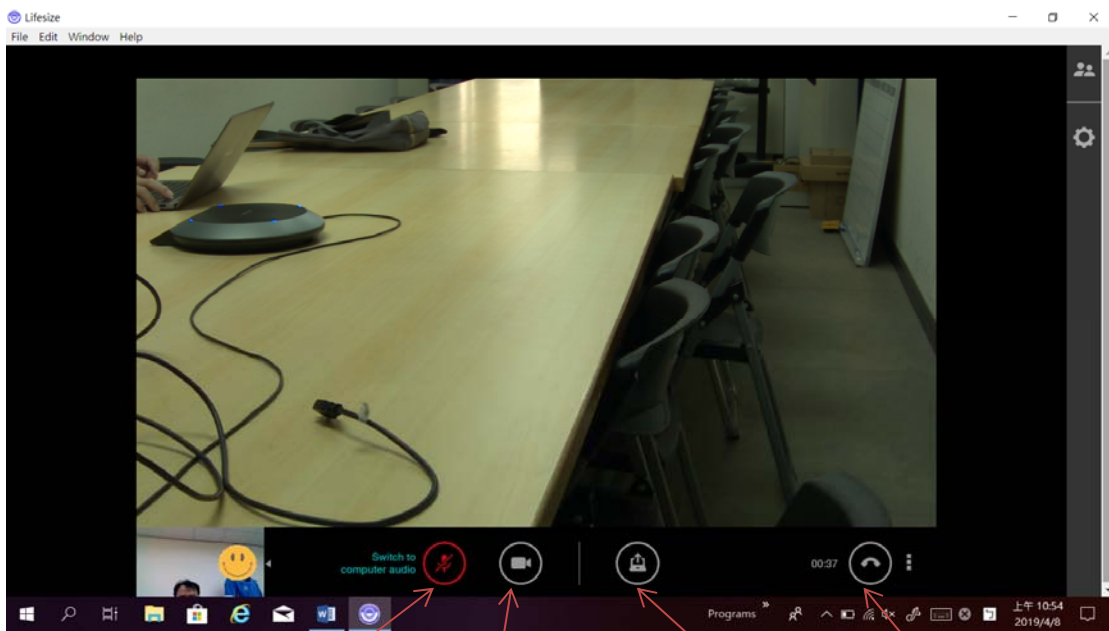

靜音模式

關閉攝影機

簡報/畫面分享

離開會議